




Getränke Aepli AG, 8588 Sitterdorf-Zihlschlacht Ausbau Fasskeller

Referenzobjekt:

Spezial-Rückbau, Entkernung, Lastabtragung, Aushub, Unterfangung, Spritzbeton

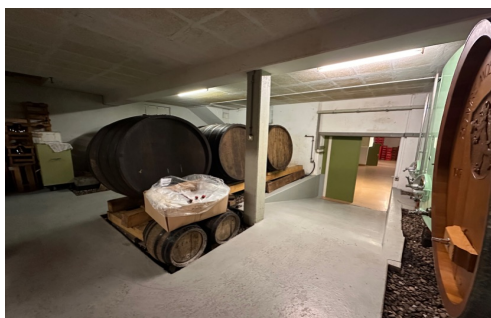

Projektdaten

Bauherr	Getränke Aepli AG Amriswilerstr. 63, 8589 Sitterdorf
Projektleitung	Bürgi Tief- und Strassenbau GmbH Stockerweidstr. 3 9220 Bischofszell Kurt Hungerbühler AG Haldenstr. 1 9215 Kradolf
Referenzauskunft	Frau Silvia Aepli, Getränke Aepli AG Tel. 071 422 12 62 Kurt Hungerbühler AG, Kradolf Tel. 071 642 74 30
Arbeiten	Altlastensanierung, Baugrube mit Spezialtiefbau, Werkleitungsbau
Bauzeit	November 2024 bis Februar 2025



Projektbeschreibung

Technische Daten	Aushub und Abtransporte	300 m ³
	Spritzbeton	40 m ³

Auftrag / Vorgehen Die Getränke Aepli AG erweitert ihr Lager für den Fasskeller, um die Lagerkapazität und betriebliche Effizienz zu verbessern. Dazu wird das bestehende Lager entkernt, der Boden und 1,5 m abgesenkt und anschliessend mit Spritzbeton sauber eingedeckt.

Projektumfang:

Entkernung des bestehenden Lagers:

- Entfernung aller nicht tragenden Bauteile
- Vorbereitung für die Bodenabsenkung

Bodenabsenkung um 1,5m

- Aushub und Abtransport des Materials
- Sicherung der bestehenden Baustruktur

Unterfangung der bestehenden Fundamente

- Erstellung einer stabilen Unterfangung zur Gewährleistung der Gebäudesicherheit
- Verwendung geeigneter Baumaterialien und Verfahren

Nach Abschluss der Arbeiten wird der erweiterte Fasskeller den Anforderungen an Lagerkapazität, Sicherheit und lebensmitteltechnischen Anforderungen entsprechen. Die strukturellen Massnahmen sichern eine langfristige Nutzung des neuen Lagerbereiches.